2Walzenmühle D 03.08.2006 15:54 Uhr Seite 1

Zweiwalzenmühle

Modell 16

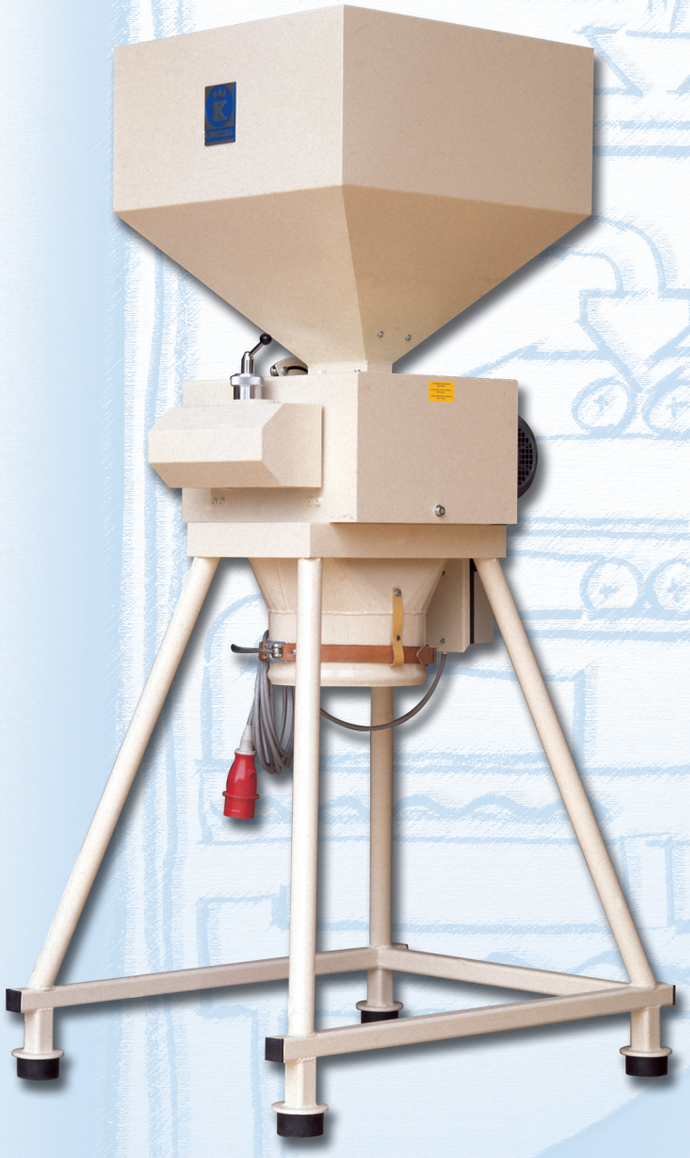

Der Beginn Ihres Produktionsweges:
Mit Anlagen vom Spezialisten.

KÜNZEL

Vom Malz zur Maische

Malzannahmen | Siloanlagen | Förderanlagen | Plansiebe | Steinausleser | Waagen | Entstaubungsanlagen | Malzbefeuchtungsschnecken | **Schrotmühlen** | Anteigschnecken | Komplettanlagen

2Walzenmühle D 03.08.2006 15:54 Uhr Seite 2

Zweiwalzenmühle

Modell 16

Anwendungs-gebiete

Die Künzel Zweiwalzenmühlen Modell 16 eignen sich zum Verschroten von Braumalz und Schwergetreide, hauptsächlich in Gasthausbrauereien und Pilotanlagen.

Baubeschreibung

Die Maschine ist in stabiler Stahlblechkonstruktion gefertigt. Der Materialzulauf erfolgt über einen stufelos einstellbaren Drehschieber.

Die Walzen laufen in stark bemessenen Wälzlagern, wobei das Walzenmaterial sowie dessen Oberflächenbearbeitung dem Verwendungszweck entsprechend ausgeführt sind. Der Mahlspalt wird mittels paralleler Walzenverstellung exakt eingestellt und ist über eine Skala problemlos ablesbar. Als Antrieb dient ein Drehstrom-Normmotor mit Keilriementrieb.

Zubehör

Gegen Aufpreis lieferbar ist eine pneumatische Malzzuführung für diskontinuierlichen bzw. kontinuierlichen Betrieb. Diese Einrichtung besteht aus einem Einschüttbehälter für Sackware, einer Förderleitung und einer Gebläse-/Filterkombination sowie einem Schleusensystem, welches hand- bzw. motorbetätigt arbeitet.

Modell	**Walzen**		**Schrotleistung**	**Motor**	**Maschinenmaße*** in mm			**Gewicht**
Nr.	∅ mm	Länge mm	Braumalz kg/h	kW	Länge	Breite	Höhe	ca. kg
16/16	160	160	250	1,5	940	860	1.650	185
16/30	160	300	500	3,0	940	860	1.650	245

*mit stationärem Maschinengestell

Künzel
Maschinenbau GmbH
Industriestraße 7
D-95336 Mainleus (Kulmbach)

Tel +49 / (0)9229 / 88-0
Fax +49 / (0)9229 / 88-185

e-mail: info@kuenzel.cc
www.kuenzel.cc

D 0.5 08-06 Technische Änderungen vorbehalten