Die Schleifringüberträger der Serie PMT-A werden mit einem Aluminiumgehäuse gefertigt. Die hohe Schutzart ermöglicht einen problemlosen Außeneinsatz.

In der Version PMT-A wird der Schleifringüberträger mit abgeflachtem Unterteil geliefert, in das verschiedene Aussparungen für Befestigungsbolzen eingearbeitet wurden. Das ermöglicht eine direkte Montage auf die Anlage. Die Bürstenhalter sind mit Kupfer-Graphit-Bürsten ausgestattet.

**Technische Eigenschaften**

| | |
|---|---|
| Kennzeichnung | : CE |
| harm. Vorschriften | : EN60947-5-1, EN60529, EEC 73/23, EEC 89/336, EEC 89/392 |
| Material Gehäuse | : Aluminium |
| Material Bürsten | : 10A-Ringe Kupfer-Graphit |
| Positionierung: | : vertikale Achse |
| Nennspannung | : 660V AC/DC |
| Nennstrom | : 10A |
| Schutzart | : IP 55 |
| Max. Umdrehungen | : 40 U/min$^{-1}$ |
| Prüfspannung | : 2,5 kV |
| Betriebstemperatur | : -10°C - +45°C |
| Pneumatikanschlüsse | : 2 |
| Größe: | : I/0 G ½" oder I/0 G ¼" |
| Max. Druck | : 10 bar |
| Max. Feuchtigkeit | : 70% (ohne Kondensation) |
| Medium | : Luft |
| Max. Mediumtemp. | : 60°C |

## Auswahltabelle

| Anzahl Ringe | Höhe (mm) |
|---|---|
| 6 | 67 |
| 10 | 87 |
| 16 | 117 |
| 20 | 137 |
| 26 | 157 |
| 30 | 187 |

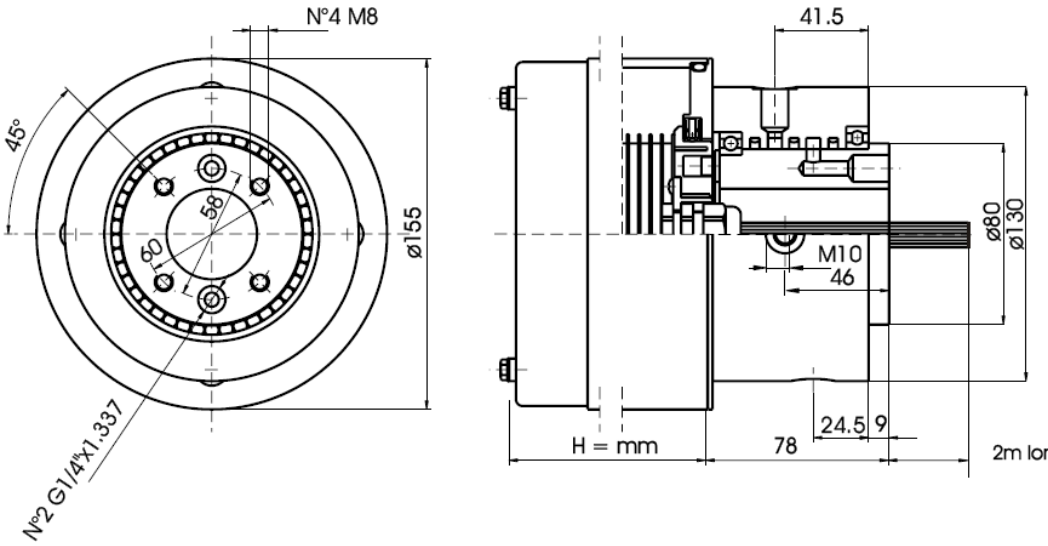

Die Schleifringüberträger der Serie PMT-B werden mit einem Aluminiumgehäuse gefertigt. Die hohe Schutzart ermöglicht einen problemlosen Außeneinsatz.

In der Version PMT-B wird der Schleifringüberträger mit ausgeführtem Mittelrohr und Befestigungsflansch geliefert. Die Verkabelung der Ringe ist bereits vollständig hergestellt und durch das Mittelrohr ausgeführt. Verschiedene Kabellängen- und -typen und die Konfektionierung inkl. Stecker sind ebenfalls möglich. Die Bürstenhalter sind mit Kupfer-Graphit-Bürsten ausgestattet.

**Technische Eigenschaften**

| | |
|---|---|
| Kennzeichnung | : CE |
| harm. Vorschriften | : EN60947-5-1, EN60529, EEC 73/23, EEC 89/336, EEC 89/392 |
| Material Gehäuse | : Aluminium |
| Material Bürsten | : 10A-Ringe Kupfer-Graphit |
| Positionierung: | : vertikale Achse |
| Nennspannung | : 660V AC/DC |
| Nennstrom | : 10A |
| Schutzart | : IP 55 |
| Max. Umdrehungen | : 40 U/min$^{-1}$ |
| Prüfspannung | : 2,5 kV |
| Betriebstemperatur | : -10°C - +45°C |
| Pneumatikanschlüsse | : 2 |
| Größe: | : I/0 G ½" oder I/0 G ¼" |
| Max. Druck | : 10 bar |
| Max. Feuchtigkeit | : 70% (ohne Kondensation) |
| Medium | : Luft |
| Max. Mediumtemp. | : 60°C |

**Auswahltabelle**
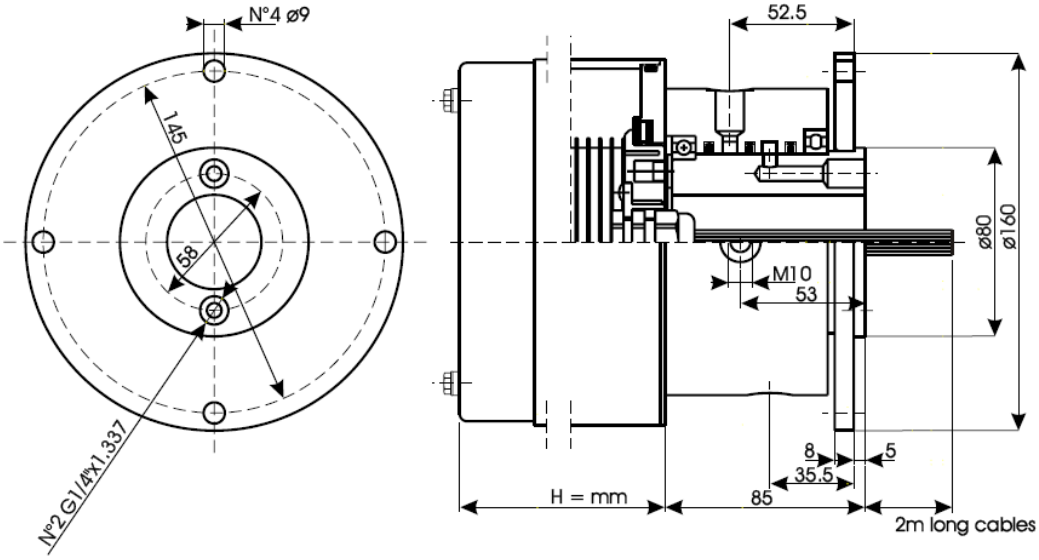
| Anzahl Ringe | Höhe (mm) |
|---|---|
| 6 | 67 |
| 10 | 87 |
| 16 | 117 |
| 20 | 137 |
| 26 | 157 |
| 30 | 187 |