Die Schleifringüberträger der Serie PMT-A werden mit einem Aluminiumgehäuse gefertigt. Die hohe Schutzart ermöglicht einen problemlosen Außeneinsatz.

In der Version PMT-A wird der Schleifringüberträger mit abgeflachtem Unterteil geliefert, in das verschiedene Aussparungen für Befestigungsbolzen eingearbeitet wurden. Das ermöglicht eine direkte Montage auf die Anlage, ohne die Nutzung des sonst üblichen Mittelrohrs. Die Bürstenhalter sind mit Kupfer-Graphit-Bürsten ausgestattet.

Technische Eigenschaften

Kennzeichnung	: CE
harm. Vorschriften	: EN60947-5-1, EN60529, EEC 73/23, EEC 89/336, EEC 89/392
Material Gehäuse	: Aluminium
Material Bürsten	: 10A-Ringe Kupfer-Graphit
Positionierung:	: vertikale Achse
Nennspannung	: 660V AC/DC
Nennstrom	: 10A
Schutzart	: IP 55
Max. Umdrehungen	: 30 U/min^{-1}
Prüfspannung	: 2,5 kV
Betriebstemperatur	: -20°C - +60°C

Optionen

- gold- oder silberbeschichtete Ringe
- andere Kabellängen mit Stecker

Auswahltabelle

Anzahl Ringe	Höhe (mm)
6	67
10	87
16	117
20	137
26	167
30	187

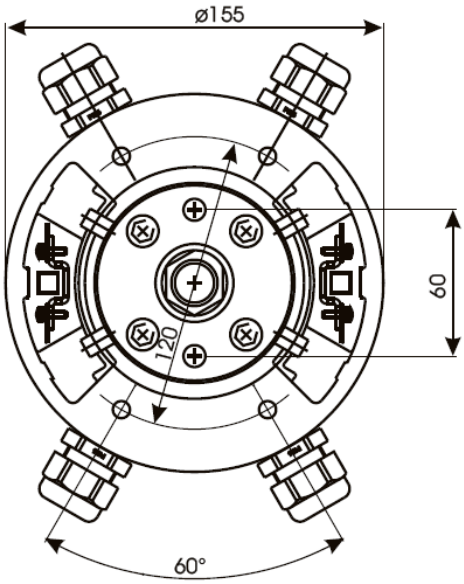

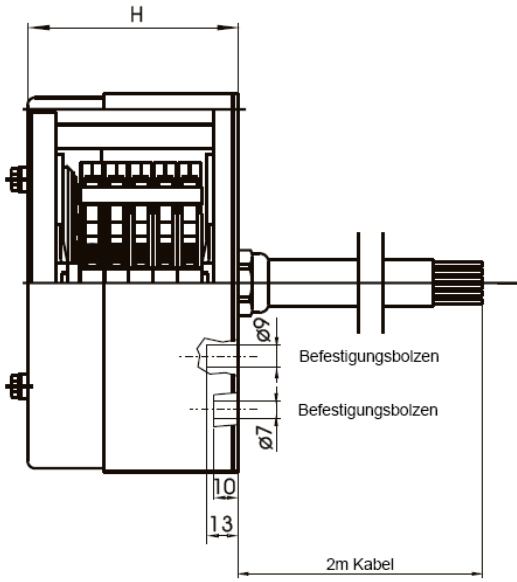

Die Schleifringüberträger der Serie PMT-B werden mit einem Aluminiumgehäuse gefertigt. Die hohe Schutzart ermöglicht einen problemlosen Außeneinsatz.

In der Version PMT-A wird der Schleifringüberträger mit ausgeführtem Mittelrohr geliefert. Im Unterteil sind 2 Befestigungsbolzen eingearbeitet. Die Verkabelung der Ringe ist bereits vollständig hergestellt und durch das Mittelrohr ausgeführt. Verschiedene Kabellängen- und -typen und die Konfektionierung inkl. Stecker sind ebenfalls möglich. Die Bürstenhalter sind mit Kupfer-Graphit-Bürsten ausgestattet.

Technische Eigenschaften

Kennzeichnung	: CE
harm. Vorschriften	: EN60947-5-1, EN60529, EEC 73/23, EEC 89/336, EEC 89/392
Material Gehäuse	: Aluminium
Material Bürsten	: 10A-Ringe Kupfer-Graphit
Positionierung:	: vertikale Achse
Nennspannung	: 660V AC/DC
Nennstrom	: 10A
Schutzart	: IP 55
Max. Umdrehungen	: 30 U/min^{-1}
Prüfspannung	: 2,5 kV
Betriebstemperatur	: -20°C - +60°C

Optionen

- gold- oder silberbeschichtete Ringe
- andere Kabellängen mit Stecker

Auswahltabelle
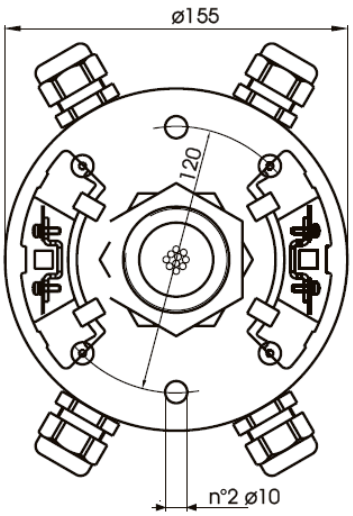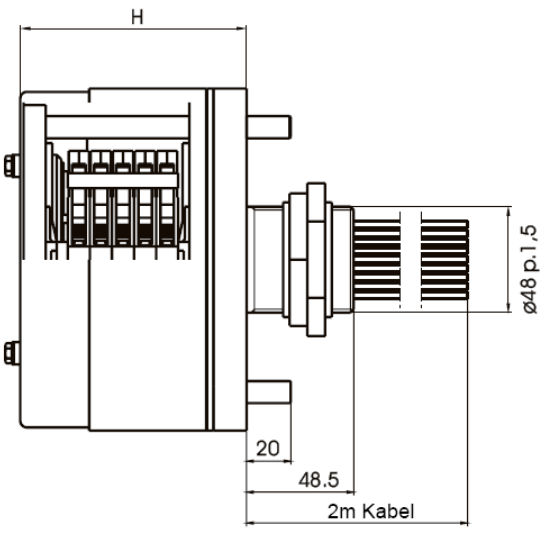
Anzahl Ringe	Höhe (mm)
6	83
10	103
16	133
20	153
26	183
30	203